

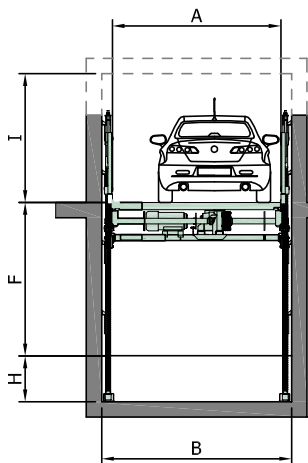


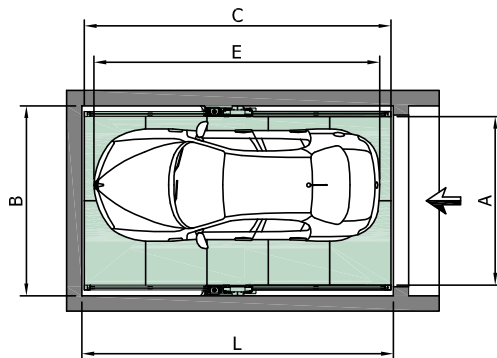

IP1-HMR V12

Ascensore per auto

Car lift

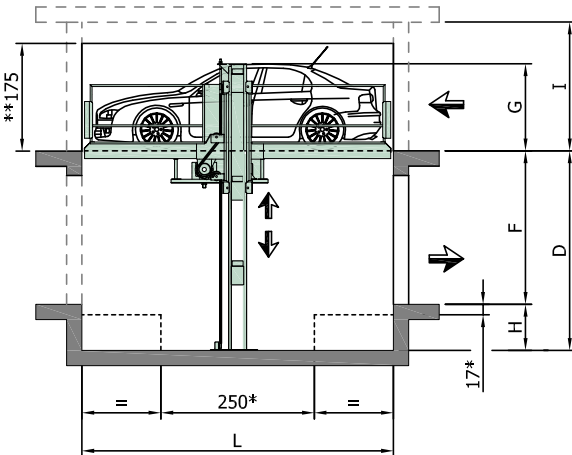

* Dimensioni minime richieste per fossa con scavo ridotto.
Minimum size required for shallower pit.

** È possibile anche l'installazione a cielo libero, con muretto laterale H.175 cm.
Open air installation is possible with side wall H. 175 cm.

Misure in cm.
Dimensions are in cm.

Caratteristiche tecniche

Portata (kg) 2700
Potenza motore (kW) 7,5 (15)
Velocità salita (m/s) 0,14 (0,28)
Velocità discesa (m/s) 0,26 (0,50)


Technical features

Load (kg) 2700
Motor power (kW) 7,5 (15)
Raising speed (m/s) 0,14 (0,28)
Lowering speed (m/s) 0,26 (0,50)


Il produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche.
The manufacturer reserves the right to modify or alter above specifications.

Carichi standard

Standard loads

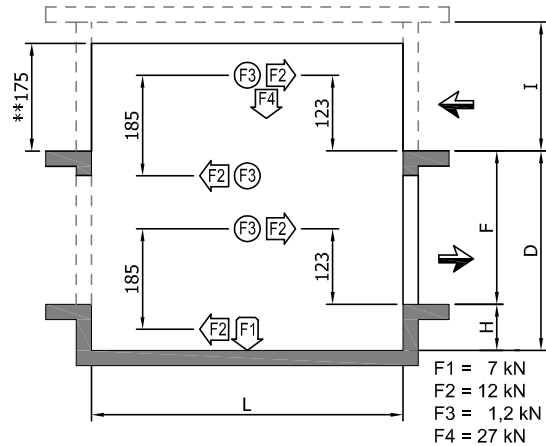

F1 = 7 kN
F2 = 12 kN
F3 = 1,2 kN
F4 = 27 kN

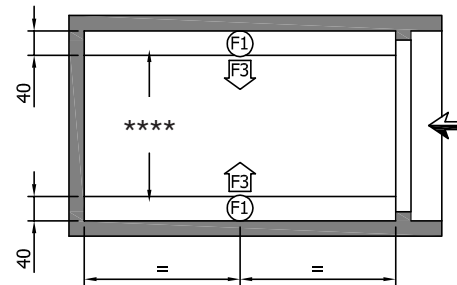

**** Fasce da eseguire perfettamente in piano.
**** Surface with inclination 0%.

Dati tecnici

Technical data

Descrizione Description	Dimensione Dimension	Standard Standard	Massima Max
Larghezza pianale Platform width	A	250	270
Lunghezza pianale Platform length	C	520	560
Lunghezza auto Car length	E	512	552
Larghezza fossa Pit width	B	285	305
Lunghezza fossa Pit length	L	528	568
Altezza fossa Pit height	H \pm 4 0	80	80
Altezza totale Total height	D \pm 5	(F + H)	(F + H)
Corsa Travel	F \pm 5	300	5000 (Max)
Sporgenza colonna Columns' ledge	G	220 - H	220 - H
Testata (extracorsa) Headroom	I	205 (Min) **	205 (Min) **